

ON-OD KANAL ÖLÇÜMÜ • Kanalların Güvenli ve Seri Ölçümü

OD ölçüm kovanı merkezleme çapı 20 ile 100 mm arasındır. ON/OM serisi ölçüm uçları OD kovanına entegre şekilde ölçüm eksenini otomatik olarak bulur. Özel talepler, saat hariç karşılanır.



ON-OD Kanal Ölçümü

SUBITO® AYAR CİHAZI (ESU)

Master Bloklar yardımıyla Hassas Silindirik Komparatörü İki-Nokta Temasla Sıfırlama Ayarı için kullanılır.

ESU Teslimat Şekli:


Ayar çeneleri tutucu gövde, bir çift ayar çenesi, master blok kalitesinde tungsten karbür ölçüm uçları, kilitleme ünitesi, master blok hariç tahta kutusundadır.



ESU 510/290/160 yatay ekseninde ayar cihazı



ESU aksesuarları ayar çeneleri/ölçüm uçları

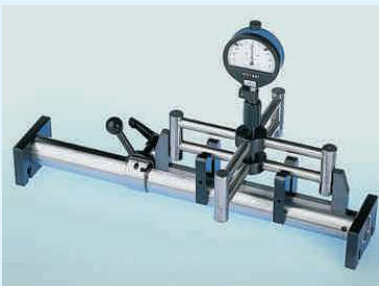

ESU Sıfırlama Ayar Cihazı; OD çapraz kovan / ayarlı çapraz kovanlı modeller içindir.



SUBITO® SU/ SK/ SW/ SMT/ SP/SV için

Kod No.	Sıfırlama Ayar Aralığı (mm)
125 00000	4,5-35
125 00001	4,5-160
125 00029	4,5-290
125 00028	18-160
125 00002	18-290
125 00003	160-510
125 00030	160-800
125 00043	160-1.200
125 00045	160-1.500
125 00046	160-2.000

Talep üzerine diğer markalara ait silindirik komparatörleri için özel modeller



ESU dikey ölçüm ekseninde ayar cihazı

Kod No.	Seriler	Sıfırlama Ayar Aralığı (mm)
125 00005	SS	20-300
125 00038	SS	20-600
125 00006	ST	30-220
125 00007	ST	180-530
125 00034	OD-K/OD-KK	130-300
125 00035	OD-K/OD-KK	130-500

YEDEK PARÇALAR

Kod No.	Sfır Ayar Aralığı (mm)
125 00008	Çift taraflı çene tutucu (SP hariç tüm çene çiftlerine uygundur)
	Tespit Civata ve Somunla birlikte ayar çene çifti
125 00009	4.5-35
125 00011	18-290
125 00012	20-300 SS için
125 00013	30-220 ST için
125 00014	6-160 SP için ayar çeneleri tutuculu
125 00033	OD çapraz kovanlar için prizma çifti/ayarlı çapraz kovanlar
125 00015	ESU 4.5 -300 için tungsten karbür ölçüm uç çifti
125 00036	ESU 160-800 için tungsten karbür ölçüm uç çifti