


32542 830

ABS[O]LUTE

IP66

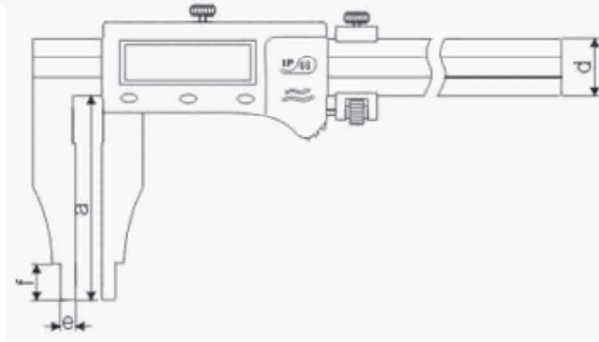

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (mm)	İç Ölçüm min. (mm)
32542 830	0-300	0,01	± 0,05	20
32542 850	0-500	0,01	± 0,06	20
32542 860	0-600	0,01	± 0,06	20
32542 880	0- 800	0,01	± 0,07	20
32542 8100	0-1000	0,01	± 0,08	20
32542 8150	0-1500	0,01	± 0,11	20
32542 8200	0-2000	0,01	± 0,14	20

**Özellikler:**


- \* DIN 862 normuna uygun
- \* IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanıklılık
- \* Özel sertleştirilmiş çeneler
- \* Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elverişlidir
- \* Hassas ayarlamalı
- \* Düğmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düğmesi açma kapama düğmesi, sıfırlama ve ön ayarlama içindir.)
- \* Düşük pil uyarısı
- \* Metrik - inç dönüştürücü
- \* Plastik kutusundadır

L (mm)	a (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
420	90	24	10	18
675	150	24	10	18
770	150	24	10	18
1025	150	31	10	24
1220	150	31	10	24
1780	150	42	10	24
2290	150	42	10	24



32535 830

ABS[O]LUTE

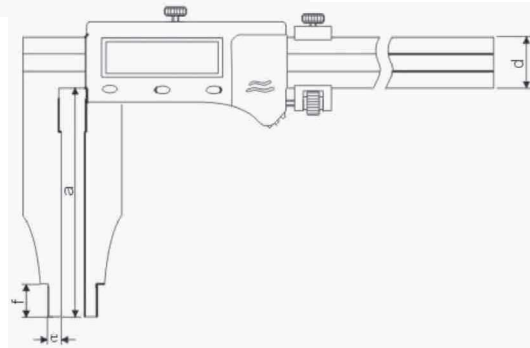

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (mm)	İç Ölçüm min. (mm)
32535 830	0-300	0,01	± 0,05	20
32535 850	0-500	0,01	± 0,06	20
32535 880	0-800	0,01	± 0,07	20
32535 8100	0-1000	0,01	± 0,08	20

**Özellikler:**

- \* DIN 862 normuna uygun
- \* Özel sertleştirilmiş çeneler
- \* Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elverişlidir
- \* Hassas ayarlamalı
- \* Düğmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düğmesi açma kapama düğmesi, sıfırlama ve ön ayarlama içindir.)
- \* Düşük pil uyarısı
- \* Metrik - inç dönüştürücü
- \* Plastik kutusundadır

L (mm)	a (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
420	90	20	10	12
675	200	31	10	24
1025	200	31	10	24
1220	200	31	10	24