



32110 515A

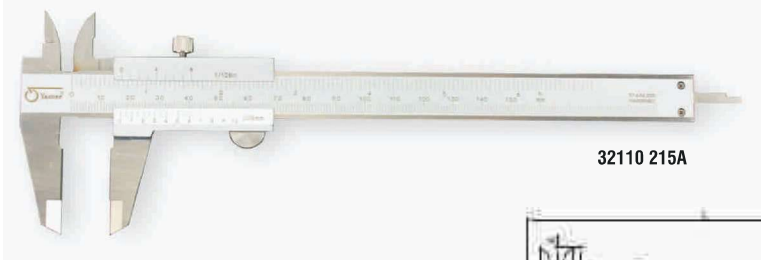

32110 215A

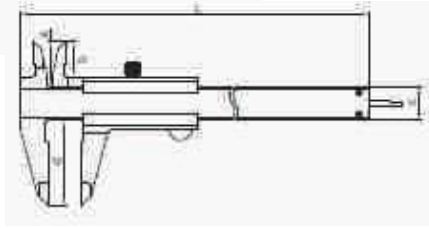


Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (mm)
32110 515A	0-150	0,05	± 0,05
32110 520A	0-200	0,05	± 0,05
32110 530A	0-300	0,05	± 0,05
32110 215A	0-150	0,02	± 0,03
32110 220A	0-200	0,02	± 0,03
32110 230A	0-300	0,02	± 0,03


Özellikler:

- * DIN 862 normuna uygun
- * Monoblok verniyerli
- * Atölye ve kalite kontrol odaları için uygundur.
- * Özel sertleştirilmiş çeneler
- * Gövde krom kaplı
- * Derinlik ölçme çubuğu
- * Deri kılıf ve karton kutusundadır

L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
235	20,5	15,5	16	40
290	23,5	19	16	50
414	27,5	22	20	64
235	20,5	15,5	16	40
290	23,5	19	16	50
414	27,5	22	20	64

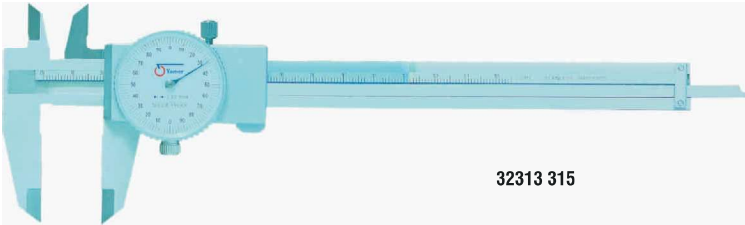

32313 315

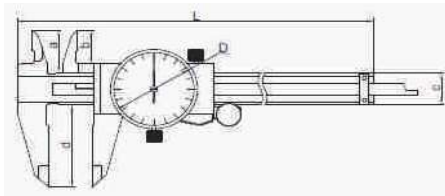

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (mm)
32313 315	0-150	0,02	± 0,03
32313 320	0-200	0,02	± 0,03
32313 115	0-150	0,01	± 0,03
32313 120	0-200	0,01	± 0,03

Özellikler:

- * DIN 862 normuna uygun
- * Atölye ve kalite kontrol odaları için uygundur.
- * Özel sertleştirilmiş çeneler
- * Gövde krom kaplı
- * Derinlik ölçme çubuğu
- * Özel lazer markalama
- * Döner kadran sayesinde kolay sıfırlama, sıfırlama sonrası tespit vidası ile sabitlenen darbelere dayanıklı kadran

L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	D Ø (mm)
233	21	16,5	16	40	39
288	24	19	16	50	39
233	21	16,5	16	40	39
288	24	19	16	50	39