

Kod No.	Model	S_Bağlantı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)
804.2070	D70S	Sylvac kapasitif problar	140x105x111	0,6
804.2072	D70H	Heidenhain ST/MT problar (Adaptörlerle Mitutoyo ve Magescale problara uyumlu)	140x105x111	0,6
804.2071	D70I	Sylvac indüktif problar (Tesa ve Mahr problara da uyumludur)	140x105x111	0,6

Maks.2



D70S

Maks.2



D70H

Maks.2 (Maks. 1 veya 2)



D70I




### Özellikler:

- \*4"3 Dokunmatik ekranlı göstere
- \*3 Tipi mevcuttur
- Sylvac kapasitif problar için D70S
- Sylvac indüktif problar için D70i (Tesa ve Mahr problara da uyumludur)
- Heidenhain ST/MT problar için D70H (Adaptörle birlikte Mitutoyo ve Magescale problara uyumlu)
- \*Tüm tiplerde 2 prob girişi mevcuttur.
- \*Göstere çözünürlüğü 0.0001 mm'ye kadar ayarlanabilir.
- \*Basit veya çubuk grafikli,ibreli veya toleranssız çift göstergeler
- \*Prob kombinasyonları (C1, C2, C1-C2....)
- \*Doğrudan değer veya Min, Max, Ortalama, Max-Min ölçümleri
- \*Kullanıcı dostu arayüz
- \*Çok sağlam gövde(Aluminyum)
- \*Klavye tek yönlü USB ve çift yönlü RS232 bağlantısı
- \*Aygıt Yöneticisi veya yazılım gerektirmez.
- \*Excel ve SPC dosyalarına uyumlu
- \*USB kablo ile bağlandığında PC'den gelen güçle çalışır.

### Temel Cihaz

- \*Teknik özelliklere uygun cihaz
- \*Taban
- \*Şarj ünitesi
- \*Kullanım klavuzu (CD-ROM)

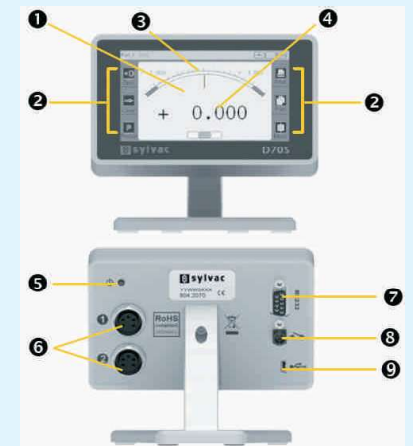

### Dijital Göstere D70S/H/I

- 1-4.3 inç dokunmatik göstere
- 2-Kullanıcı dostu arayüz
- 3-Analog göstere
- 4-Dijital göstere
- 5-AÇMA/KAPAMA
- 6-2 kapasitif/indüktif/1 VPP prob girişi (modele bağlı)
- 7-RS 232 çıkışı
- 8-1 harici bağlantı
- 9-Mini usb ve veri temini