



IM-881
Maksimum ölçüm derinliği 70 mm
Taksimat : 0,01 mm
Ölçüm Aralığı : 30-62 mm





IM-880
Maksimum ölçüm derinliği 50 mm.
Taksimat 0,01 mm,
Ölçüm Aralığı : 20-35 mm.




IM-882
Maksimum Ölçüm Derinliği 90 mm
Taksimat : 0,01 mm
Ölçüm Aralığı : 55-153 mm


Kod No.	Çözünürlük (mm)	Ölçüm Aralığı (mm)	Saat Ölçüm Aralığı (mm)	Tekrarlama Hatası (µm)	Ölçüm Kuvveti (N)	Maks Ölçüm Derinliği A (mm)	Min. Kanal Genişliği B (mm)	Ağırlık (gr)
IM-880	0,01	20~35	2	±20	3	50	2,5	175
IM-881	0,01	30~62	2	±20	3	70	2,5	185
IM-882	0,01	55~153	2	±20	3	90	3,5	200

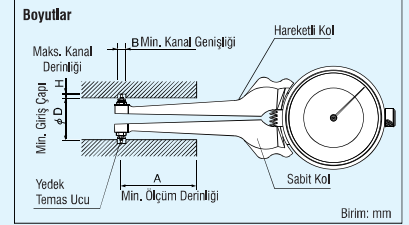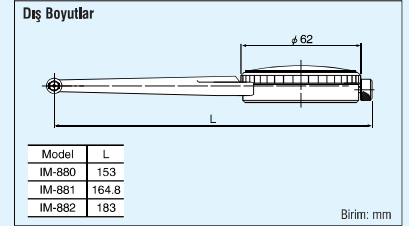

Yedek Temas Ucunun Takılma Yöntemi



Yedek Temas Ucu Ölçüleri

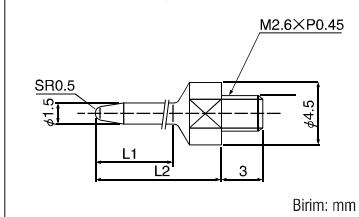

Kod No.	Yedek Temas Ucu Kod No.	Ölçüm Aralığı (mm)	Giriş Çapı ØD (mm)	Kanal Derinliği H (mm)
IM-880	ZS-401	20~23	15	2,5
	ZS-402	22~25	15	3,5
	ZS-403	24~27	16	4
	ZS-404	26~29	18	4
	ZS-405	28~31	20	4
	ZS-406	30~33	22	4
	ZS-407	32~35	24	4
IM-881	ZS-408	30~38	24	3
	ZS-409	36~44	27,4	4,3
	ZS-410	42~50	33,4	4,3
	ZS-411	48~56	39,4	4,3
	ZS-412	54~62	45,4	4,3
IM-882	ZS-413	55~73	45	5
	ZS-414	71~89	54	8,5
	ZS-415	87~105	70	8,5
	ZS-416	103~121	86	8,5
	ZS-417	119~137	102	8,5
	ZS-418	135~153	118	8,5