


DİJİTAL KUMPAS IP67 KORUMALI (S_Cal PRO)



Proximity çıkış

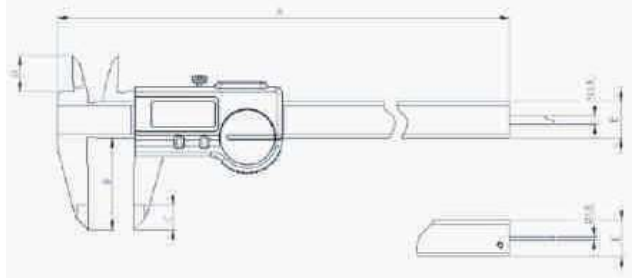

SIS Smart Inductive System


Özellikler:

- *Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarında suya karşı dayanıklı, IEC 60529 standardına göre bilgisayara bağlı haldeyken bile IP67 koruma sınıfında.
- *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik göstergesi (S.I.S sistemi)
- *20 dakika çalışmadığında otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi)
- *Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği (S.I.S sistemi), mutlak değer özelliği *En hızlı hareket : 2.5 m/sn
- *Paslanmaz çelikten ,sertleştirilmiş ve taşlanmış mekanik gövde
- *İstek halinde sürme tekerleği (aksesuarlara bakın)
- *Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullanma kolaylığı
- *IEC 60529'a göre Koruma: Bağlantısı olsun olmasın IP 67
- *S-Bağlantı-Yakın:USB-RS232-Wireless (Kablo bölümüne bakınız)
- *Sıfırlama ayarı
- *Akıllı indüktif Sensör (S.I.S)

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Model	Hata sınırı (µm)	Derinlik Çubuğu (mm)
910.1402	0-150	Bilgi Çıktısız	20	4x1.4
910.1407	0-150	Bilgi Çıktısız	20	Ø1.5
910.1422	0-200	Bilgi Çıktısız	30	4x1.4
910.1432	0-300	Bilgi Çıktısız	30	-
910.1502	0-150	Proximity	20	4x1.4
910.1507	0-150	Proximity	20	Ø1.5
910.1522	0-200	Proximity	30	4x1.4
910.1532	0-300	Proximity	30	-
910.9502	0-150	Proximity Mikron	20	4x1.4
910.9507	0-150	Proximity Mikron	20	Ø1.5

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
234.5	40	11	16	16X3.5
234.5	40	11	16	16X3.5
290.5	54	14	19	16X3.5
368	64	14	19	16X4
234.5	40	11	16	16X3.5
234.5	40	11	16	16X3.5
290.5	54	14	19	16X3.5
368	64	14	19	16X4
234.5	40	11	16	16X3.5
234.5	40	11	16	16X3.5

DİJİTAL KUMPAS IP67 KORUMALI VE BLUETOOTH VERİ TRANSFERİ (S_CAL EVO BT)

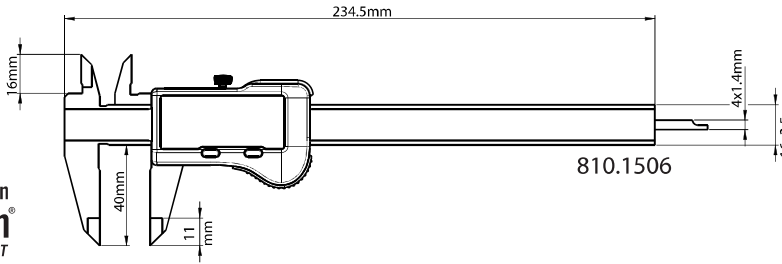

Özellikler:

- *Bünyesinde Bluetooth barındıran, veri gönderme tuşuna sahip son teknoloji Kumpas.
- *Excel, SAP, QDAS vs. istenilen tüm veri tabanlarına veri aktarılabilir.
- *Kolay okuma için ekstra geniş ekran
- *Ergonomik data transfer tuşu
- *Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarında suya karşı dayanıklı, IEC 60529 standardına göre bilgisayara bağlı haldeyken bile IP 67 koruma sınıfında.
- *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik göstergesi (S.I.S sistemi)
- *20 dakika çalışmadığında otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi)
- *Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği (S.I.S sistemi), mutlak değer özelliği
- *En hızlı hareket : 2.5 m/sn

- *Maksimum Hata: 20mikron
- *Bluetooth 4.0 hızında veri aktarımı
- *15 metreye kadar veri aktarma mesafesi
- *CR2032 pil ile 3 yıla kadar çalışma ömrü

Fonksiyonlar:

- Sıfırlama,
- Ön değer girme(max 999.99),
- mm/inç,
- veri dondurma



SIS Smart Inductive System

WATER RESISTANT

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Hata sınırı (µm)	Derinlik Çubuğu (mm)
810.1506	0-150	20'	4*1,4
810.1516	0-150	20'	Ø 1,5
810.1526	0-200	30	4*1,4
810.1536	0-300	30	-

! : > 100 mm: 30µm / DIN862

