


## DİJİTAL KUMPAS IP67 KORUMALI MİKRON GÖSTERGELİ (S\_Cal PRO $\mu$ m)

### Özellikler:

- \*Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarında suya karşı dayanıklı, IEC 60529 standardına göre bilgisayara bağlı haldeyken bile IP 67 koruma sınıfında.
- \*Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik göstergesi (S.I.S sistemi)
- \*20 dakika çalışmadığında otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi)
- \*Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği (S.I.S sistemi), mutlak değer özelliği
- \*En hızlı hareket : 2.5 m/sn
- \*Paslanmaz çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmış mekanik gövde
- \* S-Cal Pro modeline göre daha gelişkin iç çene paralelligi
- \*Önayar imkanı
- \*Çözünürlük: 0.001 veya 0.00005 "
- \* 4  $\mu$ m tekrarlanabilirlik
- \*IEC 60529'a göre Koruma: Bağlantısı olsun olmasın IP 67
- \*S-Bağlantı -Yakın: USB-RS 232-Wireless (Kablo bölümüne bakınız)
- \*Fonksiyonlar: Ön Ayar, mm/inch, sıfırlama ayarı
- \*Akıllı indüktif Sensör (S.I.S)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
234.5	40	11	16	16X3.5
234.5	40	11	16	16X3.5

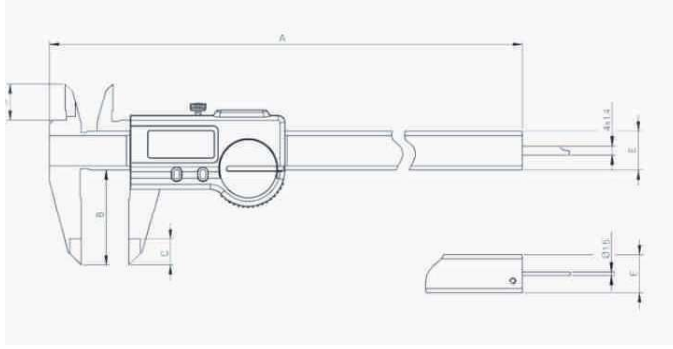

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Sıfırlama Ayarı	Hata sınırı ( $\mu$ m)	Derinlik Çubuğu (mm)
9.109.502	0-150	Var	20'	4X1.5
9.109.507	0-150	Var	20'	Ø 1.5


': < 100 mm: 15 $\mu$ m / > 100 mm: 30 $\mu$ m / DIN862

## DİJİTAL KUMPAS IP67 KORUMALI ve BLUETOOTH VERİ TRANSFERİ MİKRON GÖSTERGELİ (S\_Cal EVO BT $\mu$ m)

### Özellikler:

- \*Entegre Bluetooth Akıllı Veri Aktarımı
- \*Yeni çok geniş mikron göstergesi
- \*İhtiyaca göre programlama butonu
- \*IEC 60529'a göre IP 67 koruma sınıfında ağır çalışma koşullarında suya ve yağa karşı dayanıklı.
- \*Hareket ile otomatik uyanma (ABS sistem S.I.S) \*20 dakika çalışmadığında otomatik uyku sistemi (ABS S.I.S sistemi)
- \*Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği, ABS, S.I.S sistemi.
- \*Maksimum hareket hızı : 2.5 m / sn.
- \*Sertleştirilmiş, taşlanmış paslanmaz çelik mekanik gövde.
- \*Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullanım kolaylığı
- \*İstek üzerine sürgü tekerleği

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
234.5	40	11	16	16X3.5
234.5	40	11	16	16X3.5

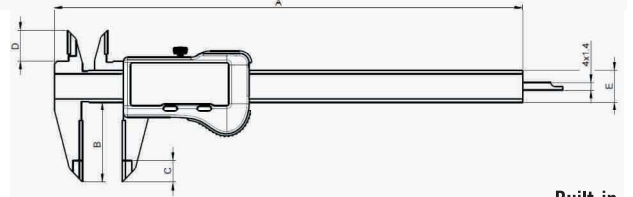

SIS Smart Inductive System

WATER RESISTANT

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Hata sınırı ( $\mu$ m)	Derinlik Çubuğu (mm)
810.9506	0-150	15'	4X1.4
810.9516	0-150	15'	Ø 1.5