




37501 001A

Kod No.	Çözünürlük	Hassasiyet	Boyutlar (Uzunluk*yükseklik*genişlik) mm
37501 001A	0,05°	0°-90°: ±0,05° gerisi ±0,15°	151x60x32 mm

Özellikler:

- * Ölçüm aralığı: 4 x 90°
- * Manyetik tabanlı
- * Çalışma sıcaklığı : 0 - 40° C
- * Çalışma nem oranı : % 40 - 80
- * Tekrarlanabilirlik : ± 0.1°
- * Karton kutudadır

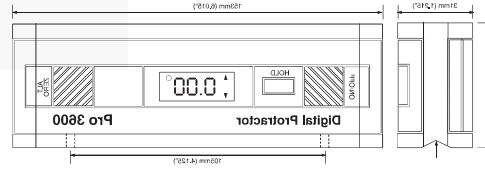

Kod	Ölçüm Aralığı	Okuma Hassasiyeti/ Hassasiyet	Hata Sınırı	Tekrarlama Hassasiyeti
Pro 360	360° (4x90°)	0,1°	yatay 0,1°/dikey 0,2°	±0,1°
Pro 3600	360° (4x90°)	0,01° (0°-9,99°) 0,1° (10°-90°)	0,05° (0°-10°) 0,1° (80°-90°) 0,2° (10°-80°)	±0,05°

Özellikler:

- * Güç kaynağı: Blok pil ile (9 V)
- * Çalışma sıcaklığı: - 5 °C - 50 °C
- * Ebatlar: 153 x 49 x 31 mm
- * Ağırlık: 300 g
- * Plastik kutuda



37501 102



Kod No.	Çözünürlük	Hata sınırı	Boyutlar (Uzunluk*yükseklik*genişlik) mm
37501 102	0,1°/0,01%	0,2°	150x57x33 mm

Özellikler:

- * Ölçüm aralığı: 4 x 90°
- * Alüminyum tabanlı
- * Çalışma sıcaklığı : 0 - 40° C
- * Çalışma nem oranı : % 40 - 80
- * Tekrarlanabilirlik : ± 0.1°
- * Karton kutudadır