


## DİJİTAL KUMPAS ABS IP66

### Özellikler:

- \* DIN 862 normuna uygun
- \* IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanıklılık
- \* Özel sertleştirilmiş çeneler
- \* Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elverişlidir
- \* İç ölçümler için üst sivri çeneler
- \* Hassas ayarlamalı
- \* Düğmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düğmesi açma kapama düğmesi, sıfırlama ve ön ayarlama içindir.)
- \* Düşük pil uyarısı
- \* Metrik - inç dönüştürücü
- \* Plastik kutusundadır



32541 830

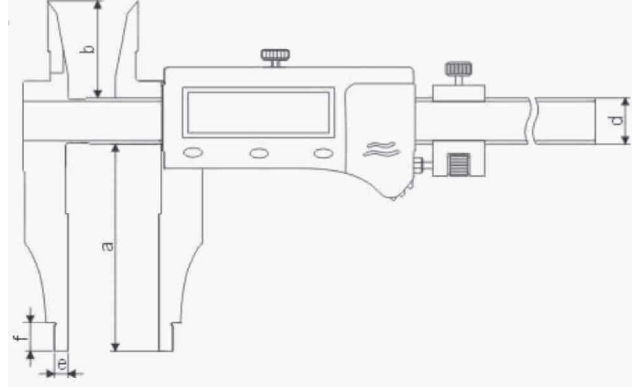

ABS[O]LUTE  
IP66


L (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
420	90	42	20	10	12
675	150	45	24	10	18
770	150	45	24	10	18
1025	150	60	31	10	24
1220	150	60	31	10	24

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (mm)	İç Ölçüm min. (mm)
32541 830	0-300	0,01	± 0,05	10
32541 850	0-500	0,01	± 0,06	20
32541 860	0-600	0,01	± 0,06	20
32541 880	0-800	0,01	± 0,07	20
32541 8100	0-1000	0,01	± 0,08	20


## DİJİTALKUMPAS ABS

### Özellikler:

- \* DIN 862 normuna uygun
- \* Özel sertleştirilmiş çeneler
- \* Dış ölçümler için sivri alt çeneler
- \* İç ölçümler için üst sivri çeneler
- \* Hassas ayarlamalı
- \* Düğmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düğmesi açma kapama düğmesi , sıfırlama ve ön ayarlama içindir.)
- \* Düşük pil uyarısı
- \* Metrik - inç dönüştürücü
- \* Plastik kutusundadır

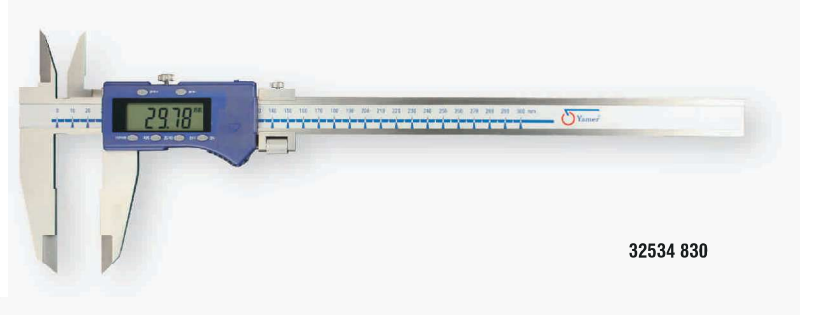

32534 830

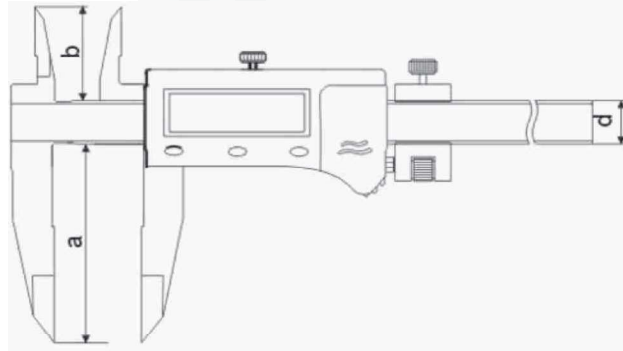

ABS[O]LUTE

L (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)
420	90	42	20
625	100	45	24
675	150	60	31
1220	150	60	31

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (mm)
32534 830	0-300	0,01	± 0,05
32534 845	0-450	0,01	± 0,06
32534 850	0-500	0,01	± 0,06
32534 8100	0- 1000	0,01	± 0,07