




35501 025-E2

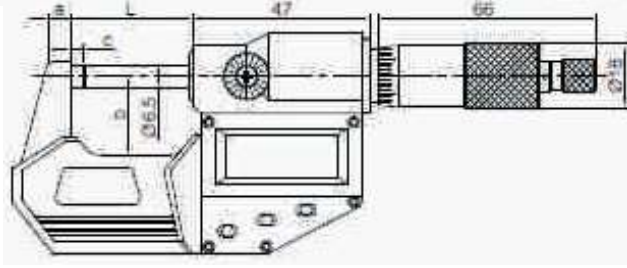

ABS[O]LUTE

IP65

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (µm)
35501 025-E2	0-25	0,001	± 2
35501 050-E2	25-50	0,001	± 2
35501 075-E2	50-75	0,001	± 3
35501 100-E2	75-100	0,001	± 3
35501 125-E3	100-125	0,001	± 3
35501 150-E3	125-150	0,001	± 3
35501 175-E3	150-175	0,001	± 4
35501 200-E3	175-200	0,001	± 4
35501 225-E3	200-225	0,001	± 4
35501 250-E3	225-250	0,001	± 4
35501 275-E3	250-275	0,001	± 4
35501 300-E3	275-300	0,001	± 4


Özellikler:

- * DIN 863 normuna uygun
- * IP65 koruması , yağ,su,toza karşı mükemmel dayanıklılık sağlar
- * Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlıdır.
- * Kovan ve tambur krom kaplıdır.
- * PİL değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur. Geniş LCD , otomatik güç kapatma
- * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiştir
- * Gövde kısmı boya üzeri plastik kaplıdır
- * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubukları dahildir.
- * Plastik kutusundadır

L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
32,5	6	24	3
57,5	8	32	3
82,5	8	44,5	3
107,5	8	57	3
133	10	70	3
158,5	10	82	3
184	12	94,5	5,5
209,5	12	107	5,5
234	19	129	5,5
239	19	142	5,5
285	19	155	5,5
310	19	167	5,5



35500 025-E2

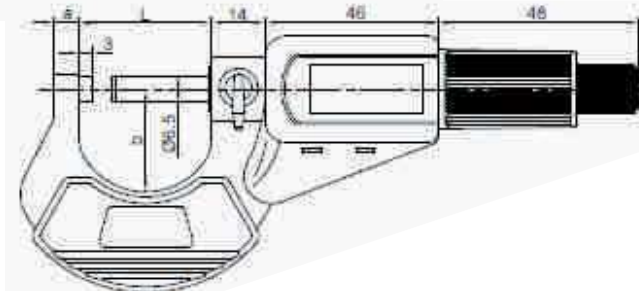

ABS[O]LUTE

IP65

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (µm)
35500 025-E2	0 - 25	0,001	± 2
35500 050-E2	25 - 50	0,001	± 2
35500 075-E2	50 - 75	0,001	± 3
35500 100-E2	75 - 100	0,001	± 3

Özellikler:

- * DIN 863 normuna uygun
- * IP65 koruması yağ ,su ve toza karşı dayanıklılık sağlar.
- * Hızlı ölçüm imkanı (Tamburun her devrinde hareketli mil 2 mm hareket eder)
- * İkinci cırcır mekanizması sayesinde tek elle ölçüm imkanı
- * PİL değişiminden sonra bile veri görüntüsünün saklanması.
- * Otomatik güç kapatma ve geniş LCD ekran
- * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiştir
- * Gövde kısmı boya üzeri plastik kaplıdır
- * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubukları dahildir.
- * Plastik kutusundadır

L (mm)	a (mm)	b (mm)
32	6	27,5
57	8	37
82	8	50
107	10	61