



## BIÇAK AĞIZLI MİKROMETRELER

### Özellikler:

- \* DIN 863 normuna uygun
- \* Dış kanal çap ve kalınlıklarını ölçmek içindir.
- \* Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlıdır.
- \* Kovan ve tambur krom kaplıdır.
- \* Gövde kısmı boya üzeri plastik kaplıdır
- \* Plastik kutusundadır



35162 025A

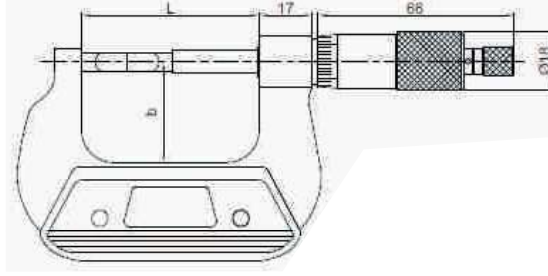


L (mm)	b (mm)
57	32
82	45
107	57
132	70
158	82
183	95
209	107

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (µm)
35162 025A	0-25	0,01	± 4
35162 050A	25-50	0,01	± 4
35162 075A	50-75	0,01	± 5
35162 100A	75-100	0,01	± 5
35162 125A	100-125	0,01	± 6
35162 150A	125-150	0,01	± 6
35162 175A	150-175	0,01	± 7


## DİJİTAL BIÇAK AĞIZLI MİKROMETRELER IP65

### Özellikler:

- \* DIN 863 normuna uygun
- \* Dijital mikrometreler IP65 korumasını içermektedir.
- \* Dış kanal çaplarını ölçmek içindir.
- \* Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlıdır.
- \* Kovan ve tambur krom kaplıdır.
- \* Gövde kısmı boya üzeri plastik kaplıdır
- \* Plastik kutusundadır



35562 025A-E2

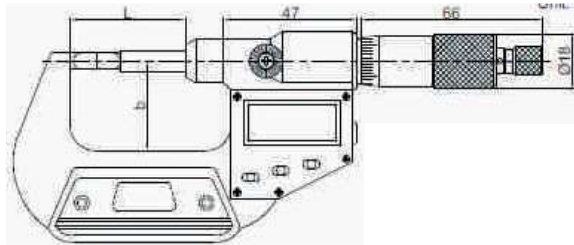

L (mm)	b (mm)
57	32
82	45
107	57
132	70
158	82
183	95
209	107

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (µm)
35562 025A-E2	0-25	0,001	± 2
35562 050A-E2	25-50	0,001	± 2
35562 075A-E2	50-75	0,001	± 3
35562 100A-E2	75-100	0,001	± 3
35562 125A-E2	100-125	0,001	± 3
35562 150A-E2	125-150	0,001	± 3
35562 175A-E2	150-175	0,001	± 4

ABS[O]LUTE

IP65