




903.0301

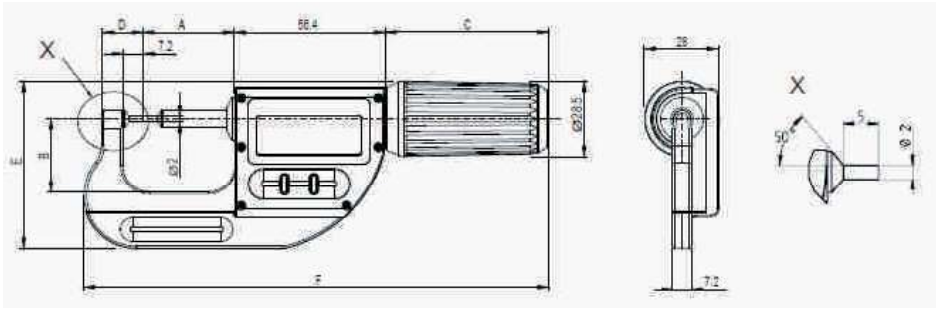

Küçük Ölçüm YüzeYLİ Ø2

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Tekrarlanabilirlik (μm)	Hata sınırı (μm)	Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti
803.0301	0-25	1	3	5N / 10N
903.0601	25-60	1	4	10N
903.1001	60-95	1	5	10N

Özellikler:

- *Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarında suya karşı dayanıklı, IEC 60529 standardına göre bilgisayara bağlı haldeyken bile IP 67 koruma sınıfında.
- *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik gösterge (S.I.S sistemi)
- *20 dakika çalışmadığında otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi)
- *Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği (S.I.S sistemi), mutlak değer özelliği
- *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralığı
- *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralığı
- *Hızlı ölçüm mili, 10mm/tur
- *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli)
- *Mükemmel tekrarlanabilirlik
- *Poliasetat kopolimer tambur
- *S-Yakın Bağlantı: USB / RS 232 / Wireless
- *IEC 60529 Koruma Sınıfı: IP67 even connected
- *PC ile Ayar
- *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti
- *Dönmeyen Mil
- *Hızlı Ölçüm
- *Preset Fonksiyonu
- *Akıllı indüktif sensör (S.I.S)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
34.6	27.5	61.5	15.2	63	174
70.6	43	74	16.2	86	230
106.6	60	74	17.2	106	269