



## İÇ ÇAP MİKROMETRELERİ



35179 030



Ölçüm aralığı: 5-30mm



Ölçüm aralığı: 25-50mm'den itibaren

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (μm)
35179 030	5-30	0,01	5
35179 050	25-50	0,01	6
35179 075	50-75	0,01	7
35179 100	75-100	0,01	8


### Özellikler:

- \* DIN 863 normuna uygun
- \* Ölçüm uçları karbür ve leblenmiştir
- \* Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlıdır.
- \* Gövde, kovan ve tambur krom kaplıdır.
- \* Kilitleme tertibatlıdır
- \* Plastik kutusundadır


## DİJİTAL İÇ ÇAP MİKROMETRELERİ IP65



35579 030-E2



Ölçüm aralığı: 5-30mm



Ölçüm aralığı: 25-50mm'den itibaren

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (μm)
35579 030-E2	5-30	0,001	± 3
35579 050-E2	25-50	0,001	± 3
35579 075-E2	50-75	0,001	± 4
35579 100-E2	75-100	0,001	± 4


### Özellikler:

- \* DIN 863 normuna uygun
- \* Toz ve su sıçramasına dayanıklı IP65 koruması
- \* Ölçüm uçları karbür ve leblenmiştir
- \* Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlıdır.
- \* Kovan ve tambur krom kaplıdır.
- \* Kilitleme tertibatlıdır
- \* Gövde kısmı boya üzeri plastik kaplıdır
- \* Plastik kutusundadır

ABS[O]LUTE

IP65

## İÇ ÇAP MİKROMETRELERİ BORU TİPİ

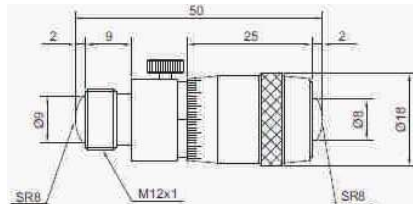

### Özellikler:

- \* DIN 863 normuna uygun
- \* Uzatma çubuklarının kombinasyonu geniş ölçüm aralığı sağlar
- \* Mikrometre kafası 50-63 mm ölçme aralığındadır.
- \* Uzatma çubuklarının çapı 15.5mm'dir.
- \* Sıfırlama mastarı set içerisinde mevcuttur.
- \* Ölçüm uçları karbür ve leblenmiştir
- \* Kovan ve tambur krom kaplıdır.
- \* Plastik veya ahşap kutusundadır
- \*\* Hata Sınırı : (3+n+L/50) μm  
n : Çubuk sayısı  
L : Maksimum ölçme uzunluğu mm

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (μm)	Uzatma çubukları
35130 063	50-63	0,01	3+n+L/50	mikrometre kafası
35130 150	50-150	0,01	3+n+L/50	13,25,50 mm
35130 300	50-300	0,01	3+n+L/50	13,25,50(2 ad.),100 mm
35130 500	50-500	0,01	3+n+L/50	13,25,50(2 ad.),100,200 mm
35130 1000	50-1000	0,01	3+n+L/50	13,25,50,100(2 ad.)150,200,300 mm
35130 1500	50-1500	0,01	3+n+L/50	13,25,50,100(2 ad.) 150,200(2 ad.) 300 mm(2 ad.)
35131 2100	100-2100	0,01	3+n+L/50	25,50,100,200 (1 ad.), 400 mm (4 ad.)