


DELİK İÇ ÇAP MİKROMETRELERİ (Xtreme 3 Smart)

Özellikler:

- *Geniş ölçüm aralığı (2-300mm)
- *Bluetooth® Smart ve Proximity
- *2 mm'den 6 mm'ye kadar kör delik ölçümü
- *Sabit ölçüm uçları
- *Bütün halka mastarlarda UKAS sertifikası
- *Bütün mikrometreler için UKAS sertifikası
- *DIN 863'e uygun imal edilmiştir.
- *4 Halka master değerinin hafızada tutulması
- *Suya ve yağa dayanıklı, IEC 60529'a göre IP 67
- *PC ile programlanabilir
- *Değiştirilebilen Kafalar
- *Çıkış kablo Proximity 'den USB'ye (926.6721) veya RS232'ye (926.6723) ve Kablosuz Bluetooth Teknoloji
- *Mikrometre Cırcırı
- *LCD dijital gösterge Rakamların Boyu 9 mm
- *12.5 mm'den itibaren Tungsten Karbür temas uçları
- *Geri Çekme Kolu



X_Treme XT3H

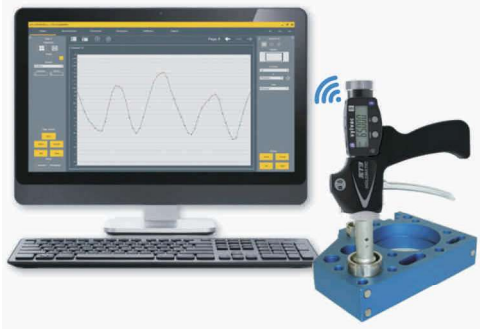

Delik İç Çap Mikrometreler- XT3H Cihazlar Teknik Özellikler

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Tip	Derinlik (mm)	Hata sınırı (µm)	Ayar Halkası Ø (mm)
954.6006	2-2.5	XT3H BT 1M	9	4	2.5
954.6007	2.5-3	XT3H BT 2M	9	4	2.5
954.6008	3-4	XT3H BT 3M	12	4	4.0
954.6009	4-5	XT3H BT 4M	18	4	4.0
954.6010	5-6	XT3H BT 5M	18	4	5.0
954.6011	6-8	XT3H BT 6M	58	4	8.0
954.6012	8-10	XT3H BT 8M	58	4	8.0
954.6013	10-12.5	XT3H BT 10M	58	4	12.5
954.6014	12.5-16	XT3H BT 12M	62	4	12.5
954.6015	16-20	XT3H BT 16M	62	4	20.0
954.6016	20-25	XT3H BT 20M	66	4	20.0
954.6017	25-35	XT3H BT 25M	66	4	35.0
954.6018	35-50	XT3H BT 35M	80	4	35.0
954.6019	50-65	XT3H BT 50M	80	5	65.0
954.6020	65-80	XT3H BT 65M	80	5	65.0
954.6021	80-100	XT3H BT 80M	85	5	80.0
954.6022	100-125	XT3H BT 100M	100	6	125.0
954.6023	125-150	XT3H BT 125M	100	6	125.0
954.6024	150-175	XT3H BT 150M	100	7	175.0
954.6025	175-200	XT3H BT 175M	100	7	175.0
954.6026	200-225	XT3H BT 200M	100	8	225.0
954.6027	225-250	XT3H BT 225M	103	8	225.0
954.6028	250-275	XT3H BT 250M	103	9	275.0
954.6029	275-300	XT3H BT 275M	103	9	275.0

Delik İç Çap Mikrometre Setleri - SXT3H Cihazlar Teknik Özellikler

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Tip	Kafa Sayısı	Ayar Halkası Sayısı	Ölçüm Kuvveti
955.6102	2-6	SXT3H 1M BT	5	3	4N
955.6103	6-10	SXT3H 3M BT	2	1	9N
955.6104	10-20	SXT3H 4M BT	3	2	9N
955.6105	20-50	SXT3H 5M BT	3	2	19N
955.6106	50-100	SXT3H 6M BT	3	2	19N
955.6107	100-150	SXT3H 7M BT	2	1	22N
955.6108	150-200	SXT3H 8M BT	2	1	22N
955.6114	6-20	SXT3H 10M BT	5	3	9N
955.6115	20-100	SXT3H 11M BT	6	4	19N
955.6116	100-200	SXT3H 12M BT	4	2	22N

