




MANYATİK STANDLAR VE ÖLÇÜM TABLALARI



MANYETİK STANDLAR

Özellikler:

- * Standart tip
- * Arkası kulaklı yada düz komparatör saatleri için
- * Krom kaplamalı kollar ve boyalı taban
- * Ana kol Ø12x176mm, hareketli kol: Ø10x160mm
- * Komparatör saatleri bağlama şaftı için delik çapı : Ø 8 mm
- * Manyetiklik için güç açma /kapama düğmeli
- * Karton kutudadır

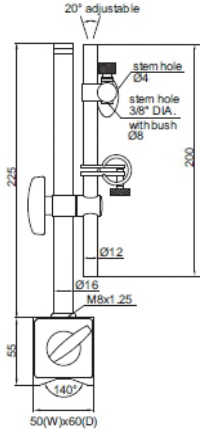

36100 002



36101 002


Kod No.	Manyetik Kuvvet (kg)	Taban (Uzunluk*genişlik*yükseklik) (mm)	Ağırlık (kg)
36100 002	80	60x50x55	1,4

Kod No.	Manyetik Kuvvet (kg)	Taban (Uzunluk*genişlik*yükseklik) (mm)	Ağırlık (kg)
36101 002	80	60x50x55	1,4

MEKANİK ÜNİVERSAL MANYETİK STAND

Özellikler:

- * Sıkma torku, bağlama kuvveti, ince ayar fonksiyonu ile çok hassas ölçüm imkanı
- * Bütün kollar ve silindirler çelik
- * Salgı saati için kırlangıç kuyruk
- * Bağlama deliği 8 mm (6 mm ayar parçası)
- * Ölçümlerinize uygun geniş model seçenekleri (küçük, standart, büyük)

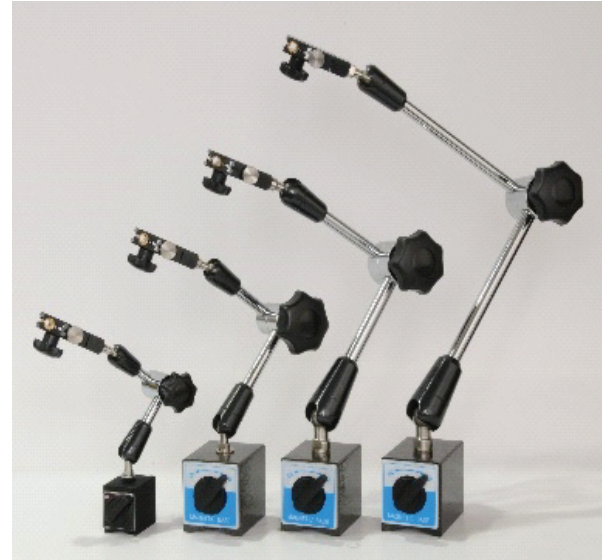

L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
255	114	71	63,5	6,5
340	160	110	63,5	6,5
460	220	170	63,5	6,5
187	72,5	50	64,5	6,5

Kod No.	Manyetik Kuvvet (kg)	Taban (U*G*Y) (mm)	Pasolu Delik (mm)	Ağırlık (kg)
36104 201	60	58x50x55	M8X1.25	1,4
36104 202	80	60x50x55	M8X1.25	1,7
36104 203	100	74x50x55	M8X1.25	2
36104 205	40	36x30x35	M6 X 1	0,5



Özellikler:

- * Açma/Kapama düğmeli manyetik taban
- * Salgı saati için kırlangıç kuyruk
- * Bağlama delik çapı 8 mm (alternatif 3/8")
- * Toplam mil uzunluğu 800 mm
- * Mil alaşımlı alüminyum
- * Pasolu delik M10X1.5 mm

Kod No.	Manyetik Kuvvet (kg)	Taban (Uzunluk*genişlik*yükseklik) (mm)	Ağırlık (kg)
36117 800	100	74x50x55	2



Özellikler:

- * İç çap merkezleme için direkt tezgaha bağlantı
- * Tek noktadan sıkma
- * Salgı ve normal komparatör saatleri için
- * Saat bağlama şaftı 8mm

Kod No.	Boy (mm)	Bağlantı Şaftı (mm)
36117 150P	150	Ø8*40
36117 280P	280	Ø8*40

MANYETİK TABAN

Özellikler:

- * Taban kısmı V kanallı
- * Manyetiklik için güç açma /kapama düğmeli
- * Karton kutudadır



36110 002

Kod No.	Manyetik Kuvvet (kg)	Taban (Uzunluk*genişlik*yükseklik) (mm)	Vida	Ağırlık (kg)
36110 002	80	60x50x55	M8	0,95

KOMPARATÖR STANDI

Özellikler:

- * Döküm taban
- * Ölçme tablası sert çelikten lehlenmiş
- * Ölçme tablası kare şeklinde olanda toz olukları vardır
- * Ayarlanabilir komparatör saati bağlantı kolu
- * Karton kutudadır



36111 101



36111 103

Kod No.	Ölçme aralığı (mm)	Toplam Yükseklik (mm)	Ölçme tablası (mm)	Ölçme tablası düzlemselliği (mm)	Ölçme tablasına göre sütun dikliği (mm)	Ağırlık (kg)
36111 101	100	207	Ø 50	0,002	0,03	2,55
36111 103	100	285	98x115	0,005	0,05	7,05




US-22B

**Özellikler:**

- * Döküm taban
- * Ölçme tablası sert çelikten leblenmiş
- * Ayarlanabilir komparatör saati bağlantı kolu

Kod No.	Ölçme aralığı (mm)	Toplam Yükseklik (mm)	Ölçme tablası (mm)	Ölçme tablası düzlemselliği (mm)	Ölçme tablasına göre sütun dikliği (mm)	Ağırlık (kg)
US-22B	140	215	80x80	0,001	0,02	3,5

GRANİT KOMPARATÖR STANDI TİP E

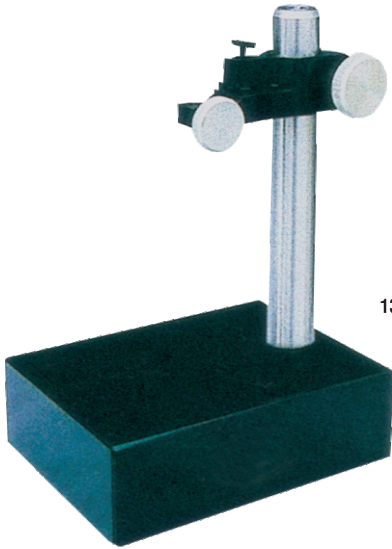



1390-1510

Kod No.	Granit Tabla Boyutları (mm)	Kolon Ölçüleri (mm)	Granit Tabla Düzlemsellik (μm)	Ölçüm Aralığı (mm)
1390-1510	150x100x40	150xØ18	2	0-100
1390-2015	200x150x50	300xØ35	2	0-250
1390-3020	300x200x50	300xØ35	2	0-250

ÖLÇÜM TABLASI (HIZLI KONTROL) - PULSAR

Özellikler:

- *Sertleştirilmiş (50 HRC) paslanmaz çelik gövde
- *Değiştirilebilir aksesuarlar, Ø8 bağlantı deliği
- *İç ve dış ölçüm imkanı
- *Hassasiyet: 1 mikron tekrarlanabilirlik
- *Uzatma ve 0.01 mm hassasiyetindeki saat için Ø10 mm iki adet TS 81260 nolu pimlerle birlikte temin edilir.
- *Komparatör saati dahil değildir. Lütfen fiyat için sorunuz.

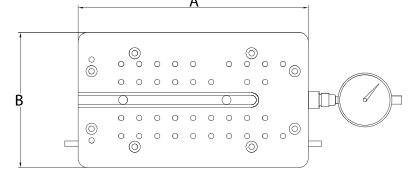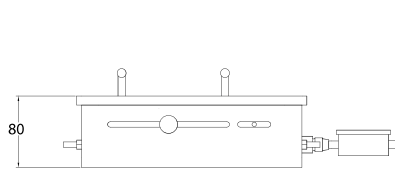


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Çubuk Kesiti (mm)
332	52/61	64	16,5x4,5
470	96/100	103	17x5
570	96/100	103	17x5
720	96/100	103	22x5


Kod No.	AxB	Ölçüm aralığı (mm)	Tekrarlanabilirlik (mm)	Ağırlık (kg)
PULSAR 180	255x150	0 - 200	0,001	6,3
PULSAR 330	406x180	0 - 330	0,001	7,1
PULSAR 180 - 45°	255x150	0 - 200	0,001	6,3

PULSAR Detaylar

Değiştirilebilir Temas Uçları



PULSAR 180° - 45°





ÖLÇÜM TABLASI (HIZLI KONTROL) - PULSAR 3P



Özellikler:

- *3 Nokta temaslı ölçüm tablası
- *Taban sertleştirilmiş paslanmaz çelik 50 HRC
- *Değişim mümkün aksesuarlar, delik çap 8 mm
- *İç ve dış ölçümler için ön-yük
- *Hassasiyet: 1 mikron
- *Ayarlanabilen ölçüm kuvveti 0-10 N
- *Saat için uzatma 0.01 mm, 3 nokta küre çap 10 mm.

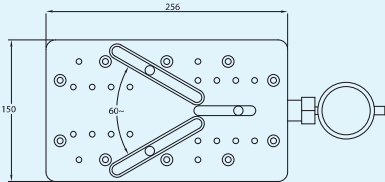

Kod No.	İç Çap Min/Maks. (mm)	Dış Çap Min/Maks. (mm)	Tekrarlanabilirlik (mm)	Ağırlık (kg)
PULSAR 3P	30/100	50/120	0,02	6,3

Özel Uygulamalar







ÖLÇÜM TABLASI (HIZLI KONTROL) - PULSAR 3PT



Özellikler:


- *3 Nokta temaslı ölçüm tablası
- *Taban sertleştirilmiş paslanmaz çelik 50 HRC
- *Değişim mümkün aksesuarlar, delik çap 8 mm
- *İç ve dış ölçümler için ön-yük
- *Hassasiyet: 1 mikron
- *Ayarlanabilen ölçüm kuvveti 0-10 N
- *Saat için uzatma 0.01 mm, 3 nokta küre çap 10 mm.

PULSAR Detaylar - Özel Uygulamalar



Kod No.	İç Çap Min/Maks. (mm)	Dış Çap Min/Maks. (mm)	Tekrarlanabilirlik (mm)	Ağırlık (kg)
PULSAR 180 3PT	50/150	30/130	0,001	7,0

ÖLÇÜM TABLASI (HIZLI KONTROL) - DİKEY PULSAR

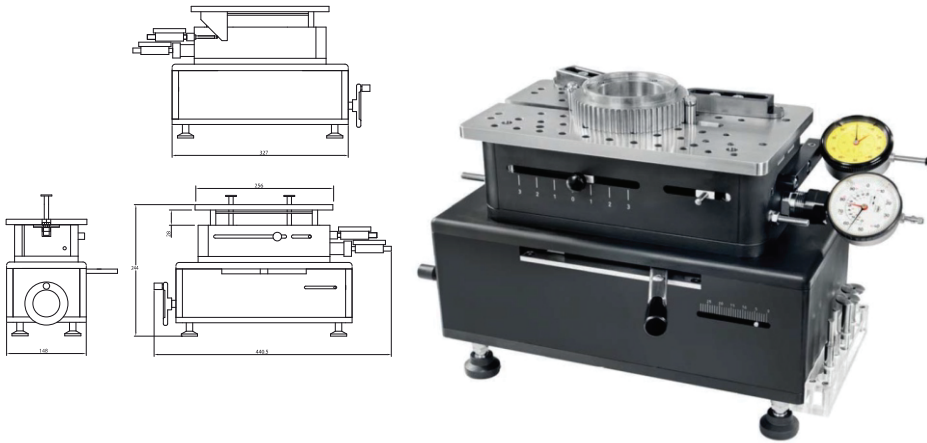


Özellikler:

- *Dişli Kanal dikliğinin doğrulanması içindir. "X" ve "z" eksen
- *Taban sertleştirilmiş paslanmaz çelik 50 HRC
- *Değişimi mümkün aksesuarlar, delik çap 8 mm
- *İç ve dış ölçümler için ön-yük
- *Hassasiyet: 1 mikron
- *Ayarlanabilen ölçüm kuvveti 0-10 N
- *Halka sistemi ile dikey düzeltme
- *Saat için uzatma 0.01 mm, çift küre çap 10 mm.TS1260


Kod No.	X Eksen	Z Eksen	Tekrarlanabilirlik (mm)	Ağırlık (kg)
DİKEY PULSAR	0-200	0-25	0,02	12,70

PULSAR Detaylar - Özel Uygulamalar







Kod No.	Ağırlık (kg)
TS81260	0,090




Kod No.	Ağırlık (kg)
TS81240	0,080




Kod No.	Ağırlık (kg)
ULT	0,080




Kod No.	Ağırlık (kg)
TS81640	0,070




Kod No.	Ağırlık (kg)
TS81660	0,070




Kod No.	Ağırlık (kg)
TS81661	0,080




Kod No.	Ağırlık (kg)
TP8161240	0,070




Kod No.	Ağırlık (kg)
TP8161260	0,090





Kod No.	Ağırlık (kg)
ULB	0,080




Kod No.	Ağırlık (kg)
TM6840	0,070




Kod No.	Ağırlık (kg)
TP8104031	0,080



Kod No.	Ağırlık (kg)
T60840	0,070



Kod No.	Ağırlık (kg)
IE	0,110




PULSAR EĞİMLİ DESTEK

Özellikler:





*Pulsar 180 için 10°den 40°ye kadar hızlı eğim destek aksesuarı




Kod No.	Ağırlık (kg)
SUPPORT PULSAR 180	0,5

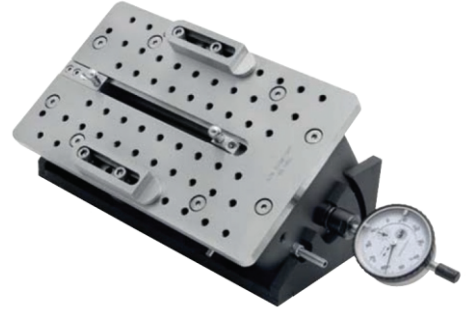

PULSAR UYGULAMALAR

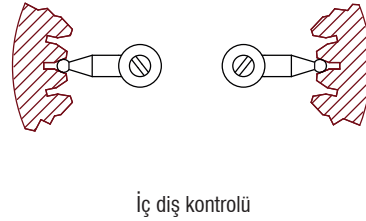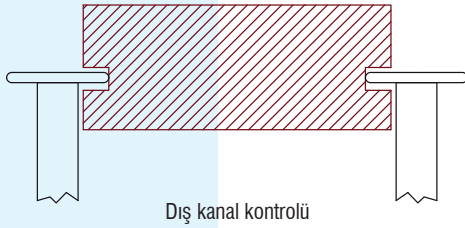
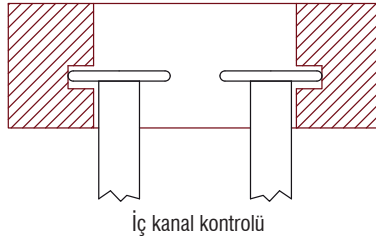
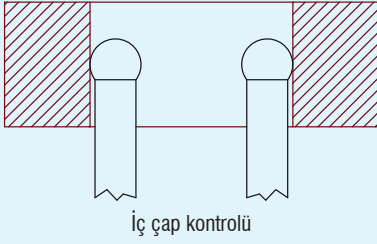


AKSESUAR TABLASI

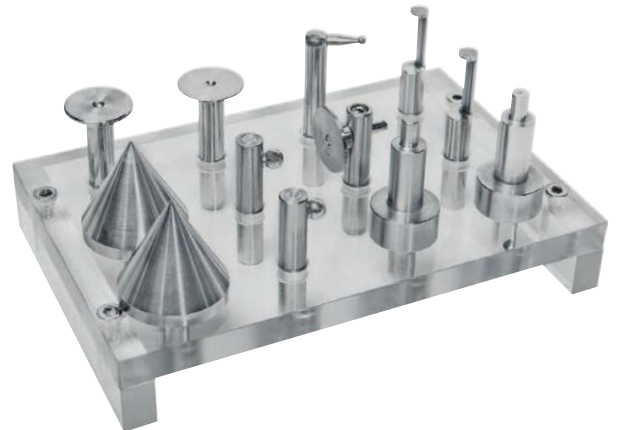


Kod No.	LxAxP	Ağırlık (kg)
AKSESUAR TABLASI	150x25x100	0,2

ÖLÇÜM TABLASI PS15BH

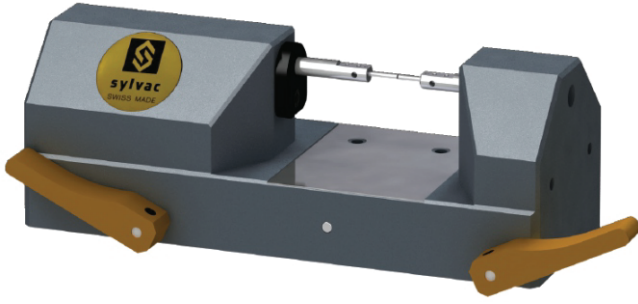

ECHELLE 1:1

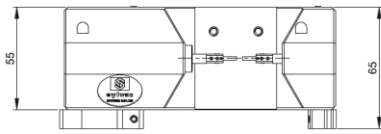

Kod No.	Model	Maks. Kapasite C (mm)	Ölçüm Aralığı (mm)	Ayarlanabilen Ölçüm Kuvveti (N)	Maks. Hata (μm)	Ölçüm Yönü	Ağırlık (kg)
808.1215	PS15BH	20	10	0.3 - 1.0	Prob P10: 0.6 μm / Komparatör Saati S_Dial: 1.6-3μm	Yatay	1,8



Özellikler:

- *10 mm'ye kadar küçük parçaların kolay ve hızlı ölçümü için tasarlanmış yatay ölçüm tablası
- *Ölçüm mili lineer bilyalı yatak klavuz
- *Ölçülen değerler hem 0.1 μm çözünürlükle ölçüm aralığı 12.5 mm ye kadar bir Sylvac dijital göstere ile hemde bir dijital göstereye bağlanabilen bir Sylvac ölçüm probu P10 (P10L) ile elde edilebilir. Göstere ünitesi/ölçüm probunun birlikte kullanımı ile toplamda 0.6 μm çözünürlük ve 0.2 μm tekrarlanabilirlik elde edilir.
- *Bu tabla çeşitli uç tipleri ve farklı ölçüm tablaları ile birlikte kullanılabilir.
- *Standart Mil Ø 1.5 mm (908.2175)
- *Sylvac Ø 1.5 mm ve Cary tip mile uygundur.


Temel Cihaz

- *Teknik özellikler uygun cihaz
- *Kullanma klavuzu
- *Ölçüm Uçları Ø 1.5 mm (908.2175)
- *Alyan anahtarlar 2 ve 2.5 mm
- *Toza karşı örtü

ÖLÇÜM TABLASI PS15BV



ECHELLE 1:1



Kod No.	Model	Ölçüm Aralığı (mm)	Ayarlanabilen Ölçüm Kuvveti (N)	Maks. Hata (μm)	Ölçüm Yönü	Ağırlık (kg)
808.1216	PS15BV	10	0.3 - 1.0	Prob P10: 0.6 μm / Komparatör Saati S_Dial: 1.6-3μm	Yatay	1,8
808.1218	PS15BV +	10	0.3 - 1.0		Yatay	1,8

Özellikler:

- *20 mm'ye kadar küçük parçaların kolay ve hızlı ölçümü için tasarlanmış dikey ölçüm tablası
- *Ölçüm mili lineer bilyalı yatak klavuz
- *Ölçülen değerler hem 0.1 μm çözünürlükle ölçüm aralığı 12.5 mm ye kadar bir Sylvac dijital göstere ile hemde bir dijital göstereye bağlanabilen bir Sylvac ölçüm probu P10 (P10L) ile elde edilebilir. Göstere ünitesi/ölçüm probunun birlikte kullanımı ile toplamda 0.6 μm çözünürlük ve 0.2 μm tekrarlanabilirlik elde edilir.
- *Bu tabla çeşitli uç tipleri ve farklı XYZ ölçüm tablaları ile birlikte kullanılabilir.

Temel Cihaz

- *Teknik özellikler uygun cihaz
- *Kullanma klavuzu
- *Ölçüm Uçları Ø 1.5 mm veya Ø 5 mm (modele bağlı)
- *Alyan anahtarlar 2 ve 2.5 mm
- *Toza karşı örtü

ÖLÇÜM TABLASI PS15 İÇİN AKSESUARLAR & UYGULAMALAR

Özellikler:

- *20 mm'ye kadar küçük parçaların kolay ve hızlı ölçümü için tasarlanmış dikey ölçüm tablası
- *Ölçüm mili lineer bilyalı yatak klavuz
- *Ölçülen değerler hem 0.1 μ m çözünürlükle ölçüm aralığı 12.5 mm ye kadar bir Sylvac dijital gösterge ile hemde bir dijital göstergeye bağlanabilen bir Sylvac ölçüm probu P10 (P10L) ile elde edilebilir. Gösterge ünitesi/ölçüm probunun birlikte kullanımı ile toplamda 0.6 μ m çözünürlük ve 0.2 μ m tekrarlanabilirlik elde edilir.
- *Bu tabla çeşitli uç tipleri ve farklı XYZ ölçüm tablaları ile birlikte kullanılabilir.

Temel Cihaz

- *Teknik özellikler uygun cihaz
- *Kullanma klavuzu
- *Ölçüm Uçları $\varnothing$ 1.5 mm veya $\varnothing$ 5 mm (modele bağlı)
- *Alyan anahtarlar 2 ve 2.5 mm
- *Toza karşı örtü




Tablalar, Plakalar ve Lepleme

Kod No.	Tanım	PS15BH	PS15BV / BV+
908.2170	XYZ de ayarlanabilen destek tablası	•	
908.2160	XYZ İnce ayarlı destek tablası	•	
908.2161	Z ekseninde ince ayarlı destek tablası	•	
908.2166	Döner Tabla	•	
908.2172	25 Delikli Döner Tabla		•
908.2165	Düz Tabla		•
908.2162	0.2 mm'den 5 mm'ye kadar 25 delikli silindirik tabla		•


Aksesuarlar

Kod No.	Tanım	PS15BH	PS15BV / BV+
908.2198	908.2199 için değiştirme amaçlı lepleme taşı	•	
908.2199	Lepleme aleti (3 taş ve lepleme sıvısı dahil)	•	


Uygulamalar




İnce ayarlı plaka bağlı XYZ tabla



PS15V ve 25 delikli döner tabla ile küçük parça ölçümü




Özel Uçlar



$\varnothing$ 3 mm plaka ve ince ayar. Entegre yükseklik gösterimi



Çok fonksiyonlu ölçüm istasyonu




Talep üzerine dişli ölçüm uçları



Built-in
Bluetooth®
SMART



SIS Smart
Inductive
System
WATER RESISTANT

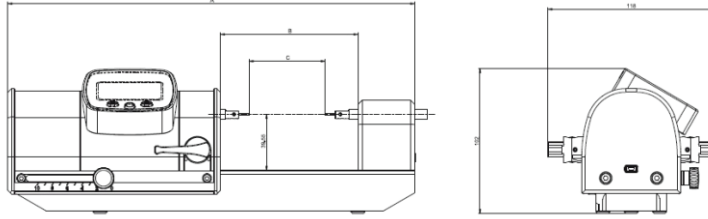

Kod No.	Maks. Kapasite C (mm)	Maks. Hata (μm)	Tekrarlanabilirlik (μm)	Çözünürlük (μm)	Ayarlanabilen Ölçüm Kuvveti (N)	Uç Kilitleme Boyutu (mm)	Ağırlık (kg)
808.1231	25	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	3,6
808.1232	50	2,0	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,2

A (mm)	B (mm)
232	66
287	97

Özellikler:

- *Entegre Bluetooth Akıllı Veri aktarma
- *0.1μm çözünürlük ile göstergeye entegre yeni tasarım
- *PS16V2 tablalar 50 mm ye kadar boyutları ölçmek üzere tasarlanmıştır
- *Bu ölçüm tablalarına istenilen şekilde uç ve tabla bağlanabilir.
- *Diğer özellik ve aksesuarların yanısıra bilyalı yatak klavuzu bu ölçüm tablalarını atelye ve kontrol odalarının vazgeçilmezi kılar.
- *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti
- *LED tolerans gösterimi
- *Veri çıkışı USB, Proximity veya Bluetooth
- *Ø 1.5 mm standart ölçüm uçları

Temel Cihaz


- *Teknik Özellikler uygun cihaz
- *Kullanma Klavuzu
- *Lityum Pil CR2477 dahil
- *Lityum Pil CR2032 için adaptör
- *Kalibrasyon Sertifikası
- *Tabla dahil değil
- *Uç Çapı 1.5 mm (908.2175)
- *Toza karşı örtü



Built-in
Bluetooth®
SMART



SIS Smart
Inductive
System
WATER RESISTANT

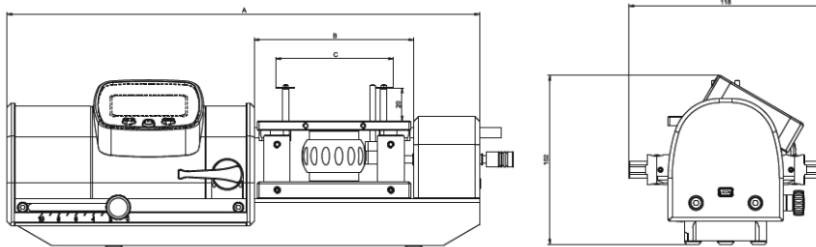

Kod No.	Maks. Kapasite C (mm)	Maks. Hata (μm)	Tekrarlanabilirlik (μm)	Çözünürlük (μm)	Ayarlanabilen Ölçüm Kuvveti (N)	Uç Kilitleme Boyutu (mm)	Ağırlık (kg)
808.1233	Ø 12 - 62	6,0	1,5	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	5,1
808.1234	Ø 24 - 70	6,0	1,5	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	5,1

Özellikler:

- *LV versiyonu 70 mm ye kadar iç ölçümleri yapmak için tasarlanmıştır
- *Entegre Bluetooth Akıllı Veri aktarma
- *Merkezleme pimleriyle 2 noktadan ölçüm
- *Tabla yüksekliği 20 mm ye kadar ayarlanır
- *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti
- *LED tolerans gösterimi
- *Veri çıkışı USB, Proximity veya Bluetooth
- *0.4 mm standart ölçüm uçları

Temel Cihaz

- *Teknik Özellikler uygun cihaz
- *Kullanma Klavuzu
- *Lityum Pil CR2477 dahil
- *Lityum Pil CR2032 için adaptör
- *Kalibrasyon Sertifikası
- *Uç 0.4 mm ve LVS tabla dahil
- *Toza karşı örtü

ÖLÇÜM TABLASI PS16 V2 3-NOKTA

Özellikler:


- *0.8 mm ile 12.5 mm arası iç boyutların ölçümü için 3 noktalı olarak tasarlanmıştır
- *Entegre Bluetooth Akıllı veri aktarımı
- *Talebe göre özel parçaların ölçümü için özelleştirilebilir (teknik resim gerekir)
- *Elektiriksel fonksiyon ile çapın kesin hesaplanmasına dayanan 3-nokta ölçümü
- *Ölçüm aralığının Min ve Max ölçülerine uygun iki ayar halka master ile kalibrasyon
- *Z ekseninde (yükseklik) ince ayara uygun tabla, pozisyon 0-3 mm olarak komparatörle ayarlanır
- *Ayarların ölçüm kuvveti
- *LED tolerans gösterimi
- *Veri çıkışı USB, Proximity veya BT
- *Set muhtevası:Entegre uçlarla PS16V2P25 ölçüm tablası, tabla, uçlar ve 2 adet ayar halka master

Temel Cihaz

- **Teknik Özellikler uygun cihaz
- *Kullanma Klavuzu
- *Lityum Pil CR2477 dahil
- *Lityum Pil CR2032 için adaptör
- *Kalibrasyon Sertifikası
- *Uç ve tabla dahil
- *Mini komparatör saati ve 2 adet ayar halka master
- *Toza karşı örtü



Built-in
Bluetooth
SMART

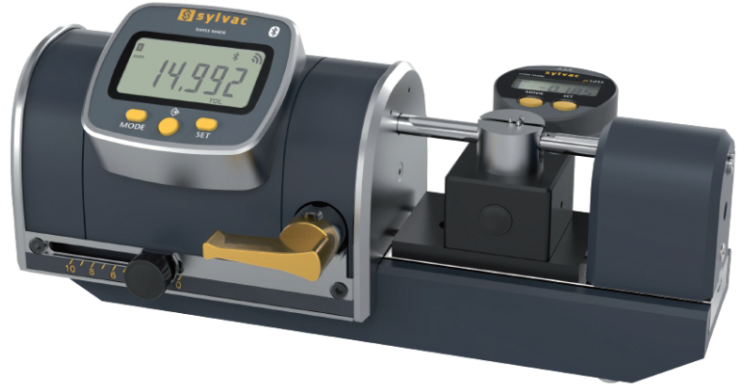

SIS Smart
Inductive
System
WATER RESISTANT

A (mm)	B (mm)
232	60
232	60
232	60
232	60
232	60

Kod No.	Maks. Kapasite C (mm)	Maks. Hata (μm)	Tekrarlanabilirlik (μm)	Çözünürlük (μm)	Ayarlanabilen Ölçüm Kuvveti (N)	Uç Kilitleme Boyutu (mm)	Ağırlık (kg)
808.1335	Ø0.8-1.3	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1
808.1336	Ø1.3-2.5	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1
808.1337	Ø2.5-4.0	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1
808.1338	Ø4.0-8.0	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1
808.1339	Ø8.0-12.5	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1

