

DİJİTAL KOMPARATÖR SAATLERİ (S Dial WORK Advanced)

Özellikler:

- *Sağlam Gövde
- *Su ve yağa dayanım
- *Geniş fonksiyon seçimi
(min/maks./fark, Tolerans, Fonksiyon, Preset, Otomatik Kapanma, vs)
- *Otomatik çalışma ve uyku moduna geçme
- *Mutlak sistem
- *Maks. hata 3 µm
- *Model Tip: Standart
- *S-Bağlantı: Yakın/Güç
USB / RS232 / Wireless
- *PC ile programlama
- *Standart fonksiyonlar: mm/inc, preset (max 999.999), ölçüm yönü, min/max/fark, çözünürlük, tolerans (PC ile kişiselleştirilebilir.)

Temel Cihaz:

- *Teknik Özelliklere uygun cihaz
- *Lityum pil CR2032 dahil
- *Kullanma Talimatı
- *0.001 cihazlar için Kalibrasyon Sertifikasyonu.




Ölçüm Kuvveti	12.5	25	50	100	150
Standard N	0.65 - 0.90	0.65 - 1.15	1.4 - 2.9	1.8 - 3.8	2.6 - 5.7
Low* N	0.4 - 0.55	0.45 - 0.9	---	---	---
High* N	1.0 - 1.6	0.9 - 1.8	---	---	---

*Ölçüm mili gidiş yönünde tolerans \pm %20

A (mm)	B (mm)	C (mm)
56.6	66.1	36.6
56.6	66.1	36.6
69.3	79	49.4
69.3	79	49.4
121	142	88
121	142	88
172	244	139
172	244	139
224	349	193
224	349	193

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (µm)	Tekrarlanabilirlik (µm)
805.5201	12.5	0.01	10	2
805.5301	12.5	0.001	3	2
805.5401	25	0.01	10	2
805.5501	25	0.001	4	2
805.5601	50	0.01	20	2
805.5621	50	0.001	5	2
805.5641	100	0.01	20	2
805.5661	100	0.001	6	2
805.5671	150	0.01	20	2
805.5681	150	0.001	10	2

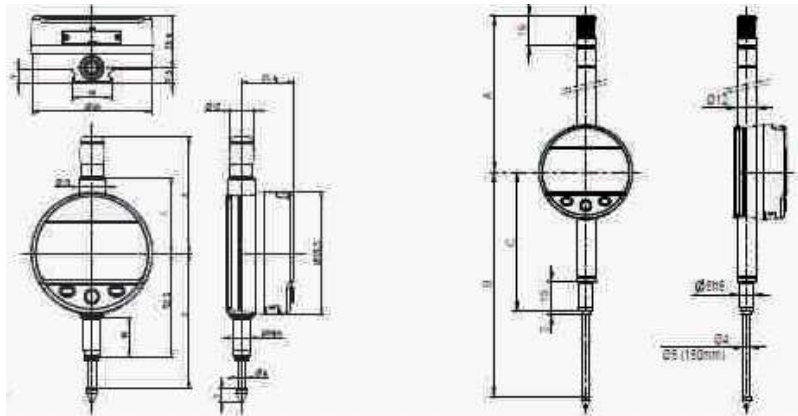

S 12.5-25mm

S 50-150mm