


Özellikler:

- *Sol çene hareketli
- *IP67 Koruma sınıfı
- *S_Bağlantı : Bluetooth Smart, USB, RS232
- *Ölçüm Kuvveti: 5N
- *Preset Maks: +9999.99 mm / +399.9995 IN
- *PC ile programlanabilir
- *Memory set
- *2 referans
- *Min/Max fonksiyonu
- *Tolerans limit göstergesi

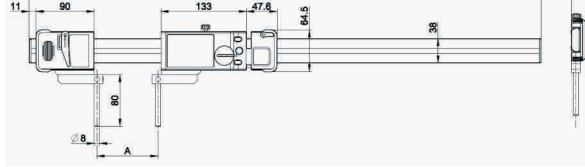

B (mm)	Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Tekrarlanabilirlik (µm)	Hata sınırı (µm)	Ağırlık (kg)
796	811.8040	0-400	20	30	1,1
1001	811.8060	0-600	20	40	1,2
1411	811.8100	0-1000	20	50	1,5
1926	811.8150	0-1500	20	90	1,9
2441	811.8200	0-2000	30	120	2,2
2956	811.8250	0-2500	30	150	2,5
3471	811.8300	0-3000	30	200	2,9

AKSESUARLAR

Kod No.	Tanım	UL4	ULH4
811.2301	Üniversal taban (2 adet)	•	•
811.2302	Ø8 Prob tutucu (2 adet)	•	•
811.2303	Aksesuar tutucu (2 farklı parça)	•	•
811.2305	M2,5mm iç dişli destek, uçların ölçümü için (2 adet)	•	-
811.2307	Delik ölçümü için 60° konik, sertleştirilmiş çelikten insert 10mm (2 adet)	•	•
811.2309	İç dişlerin ölçümü için kompatör temas uçları tutucu parça (2 adet)	•	•
811.2304	Diş ölçümü için tutucu parça (2 adet)	•	-
811.2310	Ø10mm Prob (2 adet)	•	•
811.2311	Ø20mm Prob (2 adet)	•	•
811.2312	Ø25x5mm Prob (2 adet)	•	•
811.6306	400mm ve 600mm UL4 kumpas için tahta kutu	•	•
811.6310	1000mm UL4 kumpas için tahta kutu	•	•
811.6315	1500mm UL4 kumpas için tahta kutu	•	•

